


Ersatzteilliste

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
5		Abfluss Komplett

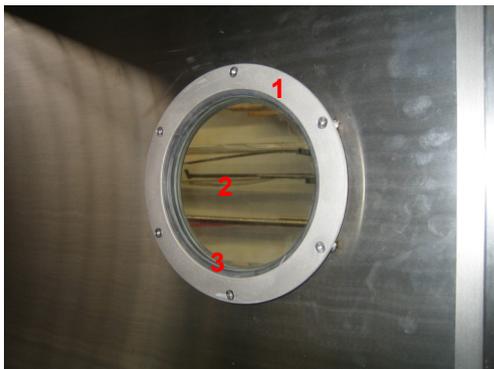

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	SK-21-00292	Andruckring zum Schauglas
2	SK-150-1460	Schauglas zur Beladetür
3	SK-150-1470	Dichtung zum Schauglas

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Ersatzteilliste



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	SIE-07137	Sensor kapazitiv, justierfrei, DC
2		
3		
3		
3		



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	RIE-703-C	Manometer Glyz CrNi 1/4"D63mm 0-1,6bar
2	IFM-PK7524	Druckschalter 0-10 bar
3	RIE-K 11	Kugelhahn G 1/4"
4	RIE-CL11K	Wartungseinheit 2 teilig 1/4"
5	RIE-T 11	T-Verteiler mit 4 Abgängen
6	RIE-DS 4015	Druckschalter G 1/4" 1—6 bar
7	RIE-DS 30	Schutzkappe für Druckschal- ter

Ersatzteilliste



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	BUE-CVBU14	Stoppventil (Rückschlagventil 1/4" NW8)
2		
3		
3		
3		



5

6

7



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1		
2		
3	IFM-IGT202	Endschalter Tor unten
4	NOR-M/146140/ M/2000	Lintra plus Zylinder
5	NOR- QM/46040/21	Fußbefestigung
6	NOR- QM/46040/32	Seitenunterstützung
7	NOR- QM/46140/2000	Verschleißteilsatz

Ersatzteilliste



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	NOR-KM8020M80	Rundzylinder Edelstahl
2		
3		
3		
3		

5

6

7



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	GEM-88092764	Stellungsregler elektr.pneum.
2	GEM-88322701	Metall-Durchgangsventil Fremdgesteuert NC DN 15 514 15D 137 51 0RS611
3		
4		
5		
6		
7		

Ersatzteilliste



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1		Schrägsitzventil Wasser
2		Impulswasserzähler G
3		
3		
3		

6

7



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	LDT-DLX-MA/AD 5/7 GLAS/PVDF	Dosierpumpe DLX-MA/AD 5/7 GLAS/PVDF
2		Druckerhöhungspumpe
3		
4		
5		
6		
7		



SANMANN

Wärmeanlagen und Systemtechnik

Ersatzteilliste

Einzelheit A

Not Aus Taster_MZ2-PV.par
MZ2-Schildträger.par

Anschluss für:
Pressluft 1/2" min. 6 bar
Weichwasser 1/2" min 2 bar
Strom 230V 10A 50Hz

Aufbaugehäuse_MZ2-12par
Aufbaugehäuse_MZ2-12par
V-M16_Kabelverschraubung M16x15par
MUR-7000-08081-2200F50_M8 Bogenmitnehmer, Leitungsende 3pol. V.par
MUR-MES010_Magnetsensor.par
TUR-BST-08N_fixing clamp.par


NAME	DATE	Sanmann GmbH Ersatzteilliste für Container, Webdesinfektion	
Gezeichnet	11.15.2007		
Geproft			
Geändert	01.15.2009	TITLE Ersatzteilliste C0 2	
Status	0	SIZE DWG NO	REV
		A4 30_übersicht	1.0
SANMANN Wärmeanlagen und Systemtechnik		DATEI: Ersatzteilliste.dft	
SCALE:		WEIGHT: 39,67 kg	Seite 1 von 4

X:\daten\daten_CA0_Zeichnungen\Containererschleuse_2006\Container_Schleuse C0 2\Ersatzteilliste.dft

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

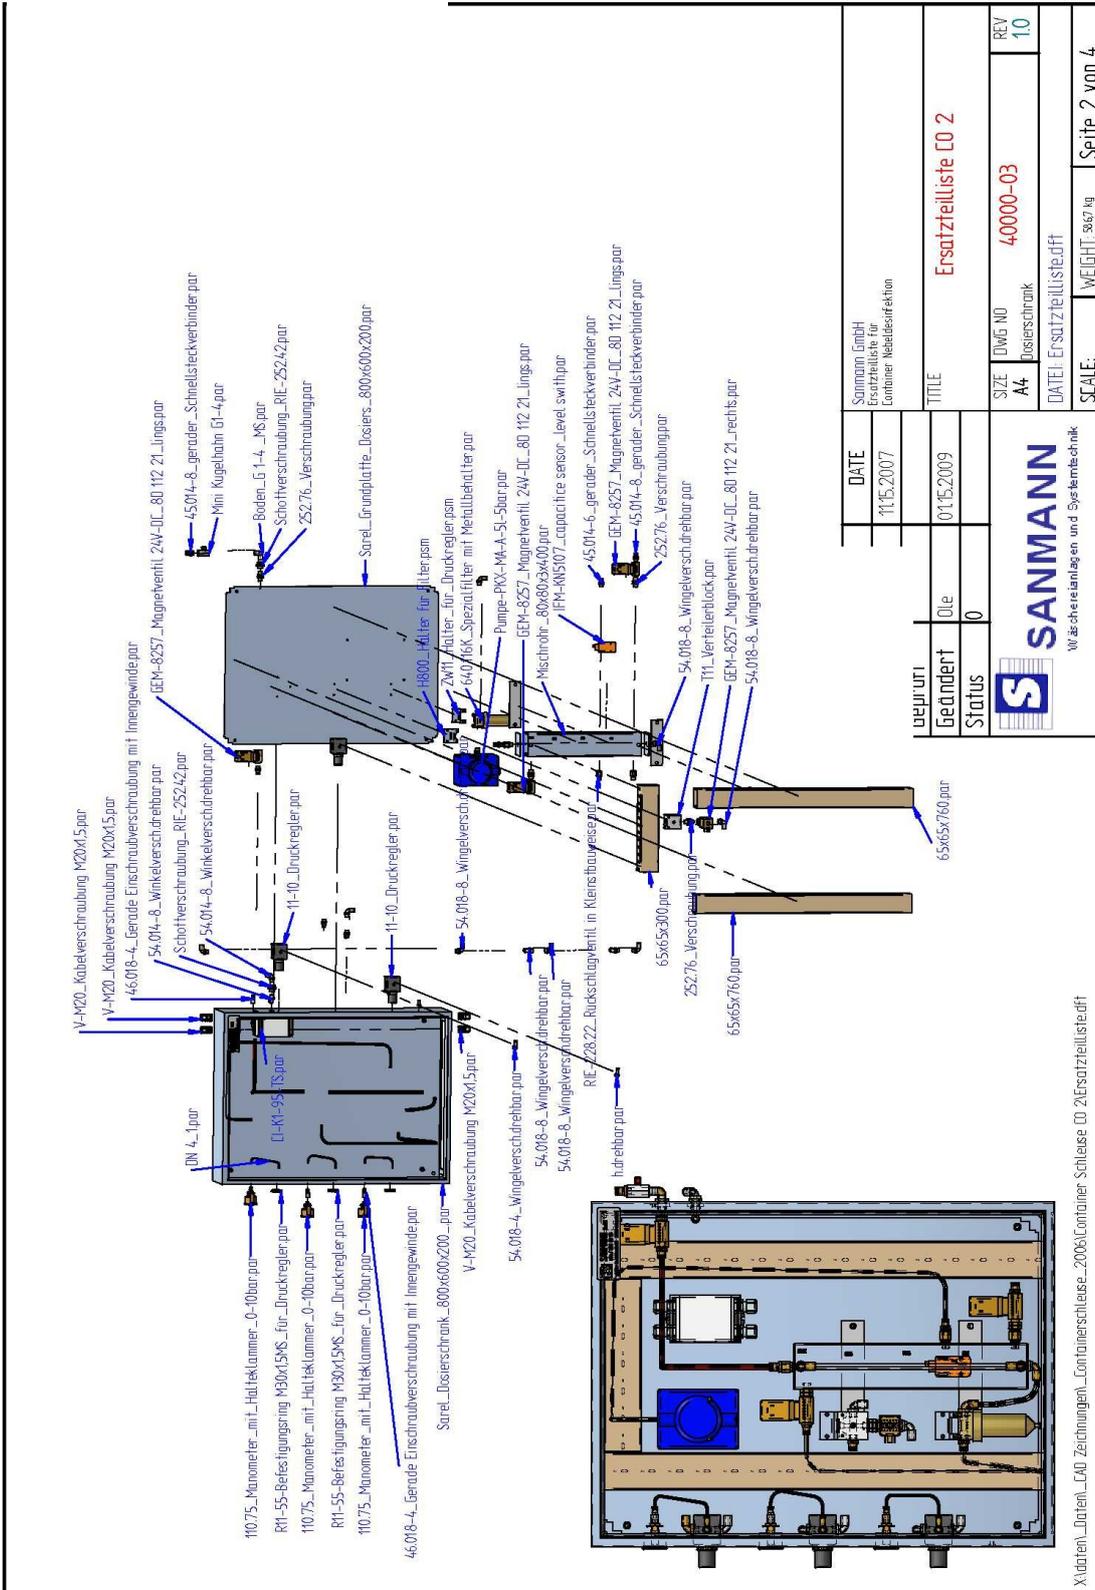

DATE	11/15/2007	Erstattet	0	Sanmann GmbH Ersatzteilliste für Container-Metaldosierfunktion
Geändert	0	Status	0	TITLE Ersatzteilliste CO 2
SIZE	DWG NO A4	DATEI	Erstattet	REV 10
SCALE	40000-03	WEIGHT	3627 kg	Seite 2 von 4



SANMANN
 Wäschereianlagen und Systemtechnik



Schnellsteckverbinder

Serie »click-clock«


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb

Material	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl
O-Ring	NBR
Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C

Hinweis:
Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



745.014-8

Gerade Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
745.003-3	M 3	3	12,6	5,8	1,72
745.005-3	M 5	3	13,0	5,8	1,72
745.005-4	M 5	4	19,3	9	1,37
745.005-6	M 5	6	21,0	11	1,37
745.007-4	M 7	4	17,9	9	1,72
745.007-6	M 7	6	22,0	11	1,72
745.018-4	G 1/8	4	17,0	10	1,37
745.018-6	G 1/8	6	21,0	12	1,37
745.018-8	G 1/8	8	24,5	13	1,43
745.014-4	G 1/4	4	19,0	10	1,46
745.014-6	G 1/4	6	19,3	12	1,43
745.014-8	G 1/4	8	24,4	14	1,48
745.014-10	G 1/4	10	28,5	16	2,00
745.038-8	G 3/8	8	21,9	14	1,79
745.038-10	G 3/8	10	25,8	16	2,35
745.038-12	G 3/8	12	27,6	19	3,05
745.012-12	G 1/2	12	28,8	19	2,97

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7/1

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
744.018-4	R 1/8	4	17,5	10	1,15
744.018-6	R 1/8	6	21,5	12	1,16
744.018-8	R 1/8	8	25,1	13	1,16
744.014-6	R 1/4	6	21,3	12	1,23
744.014-8	R 1/4	8	24,6	14	1,30
744.014-10	R 1/4	10	28,2	16	2,04
744.038-8	R 3/8	8	24,1	14	1,98
744.038-10	R 3/8	10	25,3	16	2,15
744.038-12	R 3/8	12	27,0	19	2,65
744.012-12	R 1/2	12	26,1	19	2,95

Gerade Einschraubverschraubung mit Innengewinde

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
746.005-3	M 5	3	15,7	7	2,00
746.018-4	G 1/8	4	25,2	10	1,83
746.018-6	G 1/8	6	26,1	12	1,83
746.018-8	G 1/8	8	27,3	13	1,83
746.014-4	G 1/4	4	27,5	10	2,15
746.014-6	G 1/4	6	28,3	12	1,98
746.014-8	G 1/4	8	29,1	14	2,01



746.018-6

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld


Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Gerade Verbinder


Serie »click-clock«

Gerade Verbinder

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
747.003-3	M 8 x 0,75	3	18,4	-	2,65
747.004	M 11 x 1	4	28,6	-	2,22
747.0406	M 13 x 1	4-6	31,0	-	2,60
747.006	M 13 x 1	6	31,2	-	2,32
747.0408	M 15 x 1	4-8	33,0	-	2,80
747.0608	M 15 x 1	6-8	33,7	-	3,30
747.008	M 15 x 1	8	33,9	-	2,60
747.0610	M 17 x 1	6-10	36,0	-	3,35
747.0810	M 17 x 1	8-10	36,6	-	3,45
747.010	M 17 x 1	10	37,8	-	3,67
747.012	M 20 x 1	12	39,7	-	3,98



747.008



748.006

Winkelverbinder

Serie »click-clock«

Winkelverbinder


Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
748.003	-	3	10,4	10,4	-	2,80
748.004	-	4	16,0	16,0	-	2,20
748.006	-	6	18,3	18,3	-	2,33
748.008	-	8	20,7	20,7	-	2,67
748.010	-	10	23,0	23,0	-	3,59
748.012	-	12	25,5	25,5	-	4,80

T-Verbinder

Serie »click-clock«

T-Verbinder

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
749.003	-	3	20,8	10,4	-	3,60
749.004	-	4	32,0	16,0	-	2,91
749.006	-	6	36,6	18,3	-	3,20
749.008	-	8	41,4	20,7	-	3,45
749.010	-	10	46,0	23,0	-	4,93
749.012	-	12	51,0	25,5	-	6,21




749.006

Schottverschraubung

Serie »click-clock«

Schottverschraubung


Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
751.012-4	M 11 x 1	4	28,6	13	3,15
751.013-46	M 13 x 1	4-6	31,0	16	3,65
751.014-6	M 13 x 1	6	31,2	16	3,15
751.015-48	M 15 x 1	4-8	33,0	17	4,00
751.015-68	M 15 x 1	6-8	33,7	17	4,50
751.016-8	M 15 x 1	8	33,9	17	3,15
751.017-610	M 17 x 1	6-10	36,0	20	4,50
751.017-810	M 17 x 1	8-10	36,6	20	4,50
751.020-10	M 17 x 1	10	37,8	20	5,00
751.022-12	M 20 x 1	12	39,7	24	5,35



751.016-8

30

Verschraubungen und Verbindungsstücke



Winkel-Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«



752.018-6



754.018-6




7754.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
RIE-754.005-4	M 5	4	17,6	15,3	9	2,75
754.005-6	M 5	6	20,9	15,3	9	2,95
754.018-4	G 1/8	4	17,6	19,1	12	2,45
754.018-6	G 1/8	6	20,9	19,1	12	2,45
754.018-8	G 1/8	8	24,3	19,1	12	2,79
754.014-4	G 1/4	4	17,6	21,1	14	2,75
754.014-6	G 1/4	6	20,9	21,1	14	2,69
754.014-8	G 1/4	8	24,3	21,1	14	2,91
754.014-10	G 1/4	10	26,5	21,8	14	3,95
754.038-8	G 3/8	8	23,7	27,1	17	3,51
754.038-10	G 3/8	10	26,5	27,1	17	4,25
754.038-12	G 3/8	12	29,5	28,3	17	4,80
754.012-12	G 1/2	12	29,5	30,7	22	5,67

T-Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«



755.018-6



7755.018-6

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
RIE-755.018-4	G 1/8	4	35,2	19,1	12	3,38
755.018-6	G 1/8	6	41,8	19,1	12	3,30
755.018-8	G 1/8	8	48,6	19,1	12	3,85
755.014-6	G 1/4	6	41,8	21,1	14	3,78
755.014-8	G 1/4	8	48,6	21,1	14	4,28
755.014-10	G 1/4	10	53,0	21,8	14	5,41
755.038-8	G 3/8	8	47,4	27,1	17	4,88
755.038-10	G 3/8	10	53,0	27,1	17	5,68
755.038-12	G 3/8	12	59,0	28,3	17	6,33
755.012-12	G 1/2	12	59,0	30,7	22	7,25

Polyamidschlauch (PA 12)

in Rollen à 25 m

PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet.

Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.

Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!

Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm.

Wichtigste Anwendungsgebiete:

- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk
- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik
- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern. (DIN 73378)
- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme
- Unterdruckleitungen

Weitere Angaben
(Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.)

Datenblatt 9-3

Polyamidschlauch, Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Artikel Nr.	Schlauch-Ø außen	Schlauch-Ø innen	max. Betriebsdruck bei 23 °C	Farbe	Preis €
259.09 N	4	2	44 bar	natur	0,69
259.09 B	4	2	44 bar	blau	0,69
259.09 G	4	2	44 bar	gelb	0,69
259.09 R	4	2	44 bar	rot	0,69
259.09 S	4	2	44 bar	schwarz	0,69
259.07 N	4,3	3	23 bar	natur	0,69
259.07 B	4,3	3	23 bar	blau	0,69
259.07 S	4,3	3	23 bar	schwarz	0,69
259.10 N	5	3	33 bar	natur	0,74
259.10 B	5	3	33 bar	blau	0,74
259.10 G	5	3	33 bar	gelb	0,74
259.10 R	5	3	33 bar	rot	0,74
259.10 S	5	3	33 bar	schwarz	0,74
259.11 N	6	4	27 bar	natur	1,05
259.11 B	6	4	27 bar	blau	1,05
259.11 G	6	4	27 bar	gelb	1,05
259.11 R	6	4	27 bar	rot	1,05
259.11 S	6	4	27 bar	schwarz	1,05
259.12 N	8	6	19 bar	natur	1,28
259.12 B	8	6	19 bar	blau	1,28
259.12 G	8	6	19 bar	gelb	1,28
259.12 R	8	6	19 bar	rot	1,28
259.12 S	8	6	19 bar	schwarz	1,28
259.13 N	10	8	15 bar	natur	1,56
259.13 B	10	8	15 bar	blau	1,56
259.13 G	10	8	15 bar	gelb	1,56
259.13 R	10	8	15 bar	rot	1,56
259.13 S	10	8	15 bar	schwarz	1,56
259.14 N	12	9	19 bar	natur	2,25
259.14 B	12	9	19 bar	blau	2,25
259.14 G	12	9	19 bar	gelb	2,25
259.14 R	12	9	19 bar	rot	2,25
259.14 S	12	9	19 bar	schwarz	2,25
259.22 N	12	10	13 bar	natur	2,25
259.22 B	12	10	13 bar	blau	2,25
259.22 G	12	10	13 bar	gelb	2,25
259.22 R	12	10	13 bar	rot	2,25
259.22 S	12	10	13 bar	schwarz	2,25

392

Schläuche und Zubehör



Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771



SANMANN

Wäschereianlagen und Systemtechnik

Ersatzteilliste

Düsenanschluss an Zerstäuberdüse DN 4 - 002.par
 45.014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Pneumatik-Zerstäuberdüse MS_LEC-156.206.35.15.00.0MS.par
 45.014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Düsenanschluss an Zerstäuberdüse DN 4 - 002.par
 45.014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Kabelkanal-40x37 weiss_Borddüsen.par
 Winkel-Düsenhalter-DIA-00-000.par
 Halteblech_001.psm

Gezeichnet	Die	NAME	DATE	Sanmann GmbH Ersatzteilliste für Container-Nebelinrichtung
Geprüft	Die		11.15.2007	
Geändert	Die		01.15.2009	TITLE
Status	0			Ersatzteilliste 00 2
<p>SANMANN Wäschereianlagen und Systemtechnik</p>		SIZE	DWG NO	REV
		A4	40000-03	1.0
		DATE	Ersatzteilliste.dft	
		SCALE:	WEIGHT:	Seite 3 von 4

X:\daten\Drawn\CAO Zeichnungen\Container\2006\Container Schliesse 00 2\Ersatzteilliste.dft

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Bestellformular**Kunde:**

Maschine:

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Tele.: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771 / E-Mail: post@sanmann-servicee.de