

SANMANN

Wäschereianlagen und Systemtechnik

Ersatzteilliste

Containerschleuse Nebeldesinfektion



Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Ersatzteilliste Containerschleuse



Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	WALD-112472001	Schutzhohrleuchte RL70CE-136H
	MUE-157123	Schelle m.E. gelb VA 74-80

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Endschalter Tore

Endschalter Rolltor geschlossen



Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	IFM-ME5010	Magnetschalter IFM ME 5010
2	IFM-E10221	Befestigungsschelle Fix clamp
		2 St. Schrauben M3x20
3	PHO-1536434	Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-10,0-PUR/FR SCO-1536434
5	IFM-MFT202	Magnetischer Nährungsschalter M12/L60



Endschalter Schranke



Schranke

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
10	SAN-CO-1001	Scharnier Schranke aus Muri C weiß
11	BAL-28104	6Kt Schraube DIN 931 A2 8x60
12	SAN-CO-1002	Auflage Schranke Murit C weiß



Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld


Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Ersatzteilliste



Alle Rolltordaten finden sie auf dem Typenschild Tore im Schaltschrank.

Rollmotor		
Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	THEM-001	Hülse für 6 Kantwelle
1	THEM-002	Kugellager
2	SOM-9912000	Fester Verbinder 1-gliedrig
3		Luftschott (Siehe Typenschild Tore)
4	SOM-1130202	Rollmotor IIMO WT 6/17
4	SOM-1131140	Rollmotor ILMO WT 10/17
4	SOM-9705414	Freilaufmitnehmer LT 50 rechts
4	SOM-9705415	Freilaufmitnehmer LT 50 links

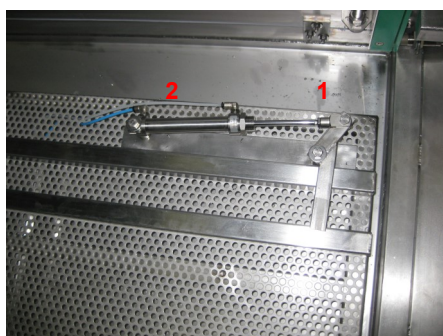


Stoppklinke (bei Maschinen ohne Schranke)		
Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	NOR-KM8020M80	Rundzylinder Edelstahl
2	MÄD-63799207	Gabelkopf M8
3		
3		
3		

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Endschalter Rolltor geschlossen

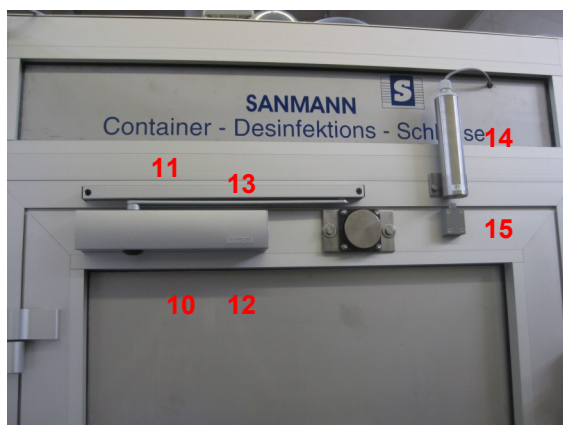

Haftmagnete OPTION

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	Eff-838A-F90	Haftmagnet 838A / 24VDC
2	Eff-838-3	Haftplatte 45°
3	Eff-838-2	Haftplatte beweglich
4	NOR-RA/191020/M/50	Kompaktzylinder d 20 / 50mm hub
5	NOR-QA/192020/22	Befestigungsflansch
4	RIE-745.005-4	Luftanschluss M 5 x 4

Türen ALU, Tür Personenschleuse

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
10	GEN-2377	Montageplatte
11	GEN-23736	Gleitschiene
12	GEN-23734	Türschließer TS 500
13	GEN-22721	Feststelleinheit
14	Eff-3841-1-F91	Türriegel 24V
15	Eff-840-2	Gegenstück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Alu Klapptür



Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	EFF-3841-1-F91	Eff-Eff-Türriegel 24 V #3841
2	EFF-840-2	Gegenstück
2	SAN-HÜLSE	Hülse für Türriegel EFF Personenschleuse
3	JAC-37314.001	Magnetschalter aus PA m-5m Kabel
3	JAC-104.800.00	Gehäusemagnet

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Ersatzteilliste


Bodenablauf Bodenwanne

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
5	LIE-31904235	Abfluss Komplet



Sichtfenster

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	SK-21-00292	Andruckring zum Schauglas
2	SK-150-1460	Schauglas zur Beladetür
3	SK-150-1470	Dichtung zum Schauglas

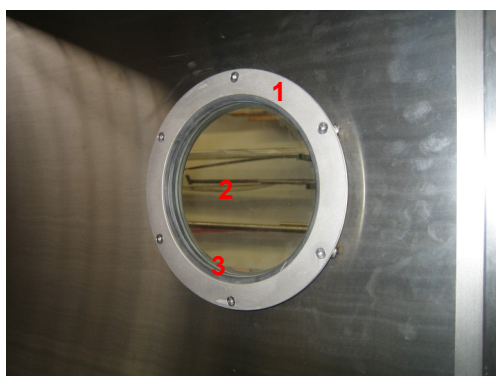

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771


Niveauschalter Mischbehälter



Endschalter Mischbehälter , Niveauschalter

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	SIE-07137	Sensor kapazitiv, justierfrei, DC
2		
3		
3		
3		


Container-Wasch-Schleuse

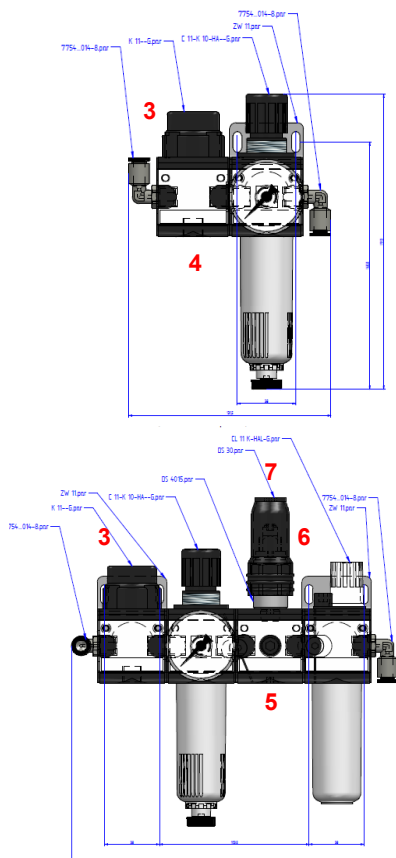

Druckluftversorgung

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	RIE-703-C	Manometer Glyz CrNi 1/4"D63mm 0-1,6bar
2		
3	RIE-K 11	Kugelhahn G 1/4"
4	RIE-CL11K	Wartungseinheit 2 teilig 1/4"
5	RIE-T 11	T-Verteiler mit 4 Abgängen
6	RIE-DS 4015	Druckschalter G 1/4" 1—6 bar
7	RIE-DS 30	Schutzkappe für Druckschalter

Pumpenkopf Dosierpumpe

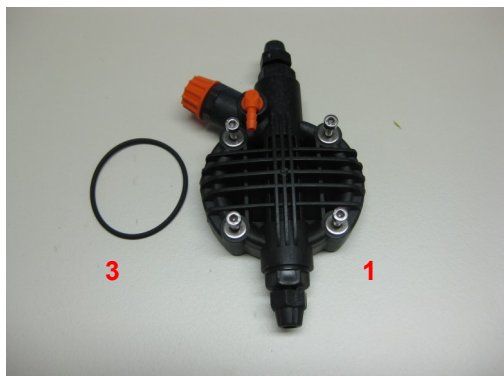

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	LDT-PKK-100	Pumpenkopf 2-15 L PP/ VITON
2	LDT-PK-005	Membrane PTFE
3	LDT-PK-002	Membranendichtung
3		
3		

Pos	Art. Nr	Bezeichnung

Niveauschalter Mischbehälter




Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	SM-669610	Präparate Spender 500 ml
2	SM-669710	Präparate Spender 1000 ml
3	IFM-IY5048	Induktiver Näherungsschalter M5x41


Pos	Art. Nr	Bezeichnung

(D) (A) (GB) (IRL) (F) (B) (L) (I) (E) (P) (PL) (NL) (DK)

D 052 M, E 052
D 060 M, E 060

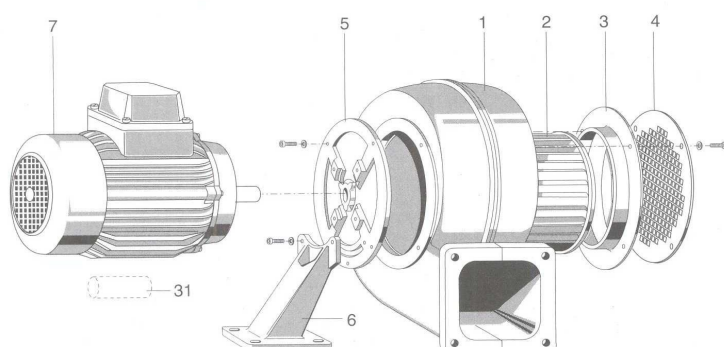

Ventilator Nebeldesinfektion 230 AC

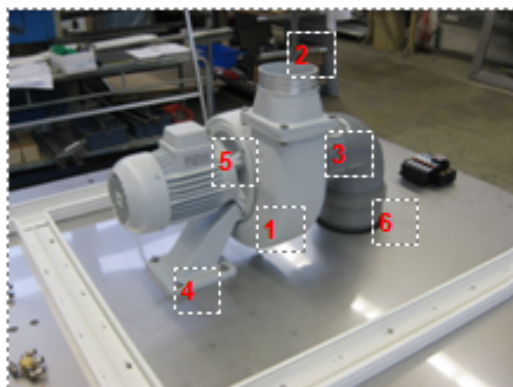

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	ELEK-101532-0000	Niederdruckventilator E 60
2	ELEK-001351	Druckstutzen f. E060 + D060
3	ELEK-000716	Saugstutzen für D060 + 060
4	ELEK-PZ017	Fuß f. E060 + D060
5	ELEK-000155	Radialwellendichtung
6	FEL-HTB 150	HAT Rohrbogen 87° 150

**SANMANN**

Wäschereianlagen und Systemtechnik

Ersatzteilliste



Pos.	Type	D 052M	E 052	D 060M	E 060
	Benævnelse	Del-nr.	Del-nr.	Del-nr.	Del-nr.
1	Ventilatorhus komplet	400039	400039	402912	402912
2	Skovlhjul højredrejende	000063	000063	004171	004171
	Skovlhjul venstredrejende	000064	000064	002335	002335
3	Indsugningsring	400873	400873	400879	400879
4	Beskyttelsesnet	001565	001565	001514	001514
5	Ventilatorflange	005324	005324	400878	400878
6	Ventilatorfod	—	—	001290	001290
7	Drivmotoren	X	X	X	X
31	Driftskondensator	—	X	—	X
Ved udførelse med temperaturspærre S 484					
33	Afstandsstykke	000727	000727	004518	004518
34	Kølevinge	000484	000484	004438	004438
Ved udførelse med teflon-radialtättningsring					
40	Ventilatorflange	005324	005324	005355	005355
41	Teflon-radialtättningsring	000155	000155	000155	000155

Tegnforklaring: X påkrævet, — ikke påkrævet


Reservepartslisten gælder ikke for eksplosionsbeskyttet udstyr og kun i begrænset omfang for yderligere specialudstyr. Der må kun anvendes originale reservedele.

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

37

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

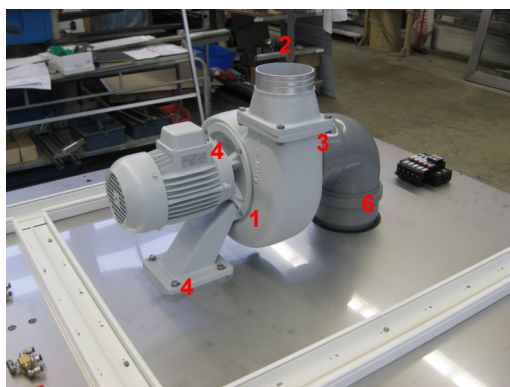

Ventilator Waschschleuse 400 V AC


Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	ELEK-101045-0000	Niederdruckventilator D064 400 V AC, 3 ph
2	ELEK-000123	Stutzen f. D064 Druck
3	ELEK-000717	Stutzen f. D 064 Saug
4	ELEK-PZ018	Fuß für D064 + E 064
5	ELEK-000155	Radialwellendichtung
6	FEL-HTB 150	HAT Rohrbogen 87° 150
7	ELEK-000578	Laufgrad f. D064

Sanmann GmbH


Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Schaltschrank

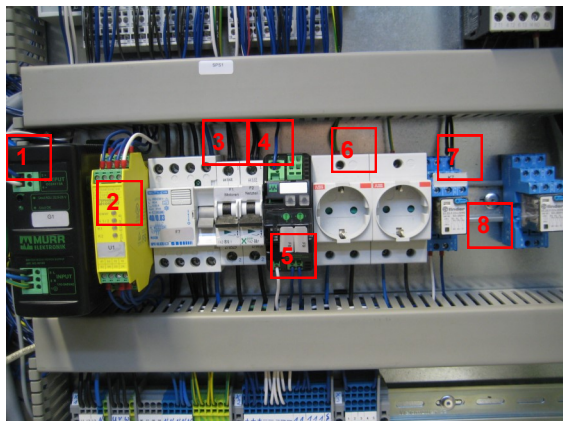

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	MUR-85163	Primärschaltregler 1-phasig MCS-B 5A IN: 95-265VAC OUT: 24V/5A DC
2	PHO-2963776	Sicherheitsrelais zur Not-Halt
3	EAT-FAZ-B6/1	Leitungsschutzschalter FAZ-B 6A
4	EAT-FAZ-S6/1	Leitungsschutzschalter FAZ-B 6A
5	HIL-2755002	Schuko Steckdose 2 polig + PE / für Hutschiene
6		
6		
7	FIN-9403	Finder Schraubfassung 3 polig für Serie 55
8	FIN-553390240090	Miniatur-Industrierelais 55.13 / 7 - 10 A / 24VDC / 3 Wechsler

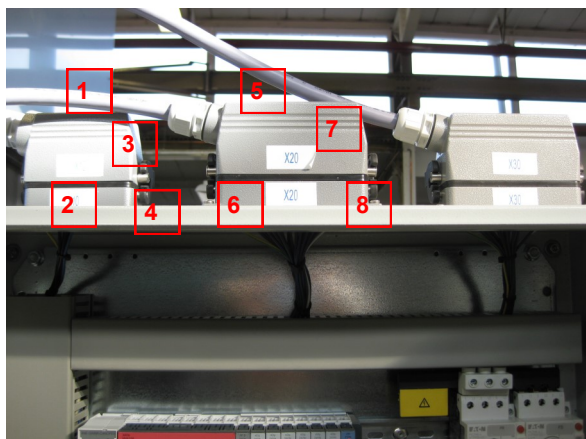


Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	PHO-1460320	HC-B 16-TFL-60/01M25S
2	PHO-1771590	Heavycon HC-B 16-AML
3	PHO-1605637	Heavycon HC-B 16-ESTQ
4	PHO-1407731	Kontakteinsatz - HC-B 16-I-PT-F - 1407731
5	PHO-1460333	Heavycon HC-B 24-TFL-60/O1M25S
6	PHO-1771930	Heavycon HC-B 24-AML Anbaugehäuse B24
7	PHO-1605640	Heavycon HC-B 24-ESTQ-2,5
8	PHO-1407735	Kontakteinsatz - HC-B 24-I-PT-F - 1407735

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Motorschutzschalter SWD ab 05.2012

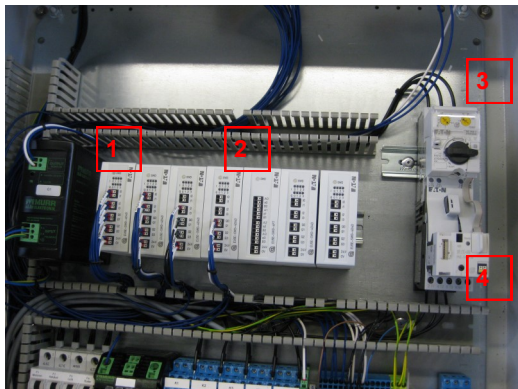


Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	EAT-EU5E-SWD-4D4D	Digitalmodul 4 Ein , 4 Ausgänge
2	EAT-EU5CSWD-EIP-4PT	Analogmodul 4 PT 100 Eingänge
3	EAT-PKE-XTUA-4	Auslöseblock PKE
4	EAT-PKE-SWD-32	SWD Modul zur anbindung
5	EAT-MSC-DE-4-M7(24)	Motorstarterkombination
6		


Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

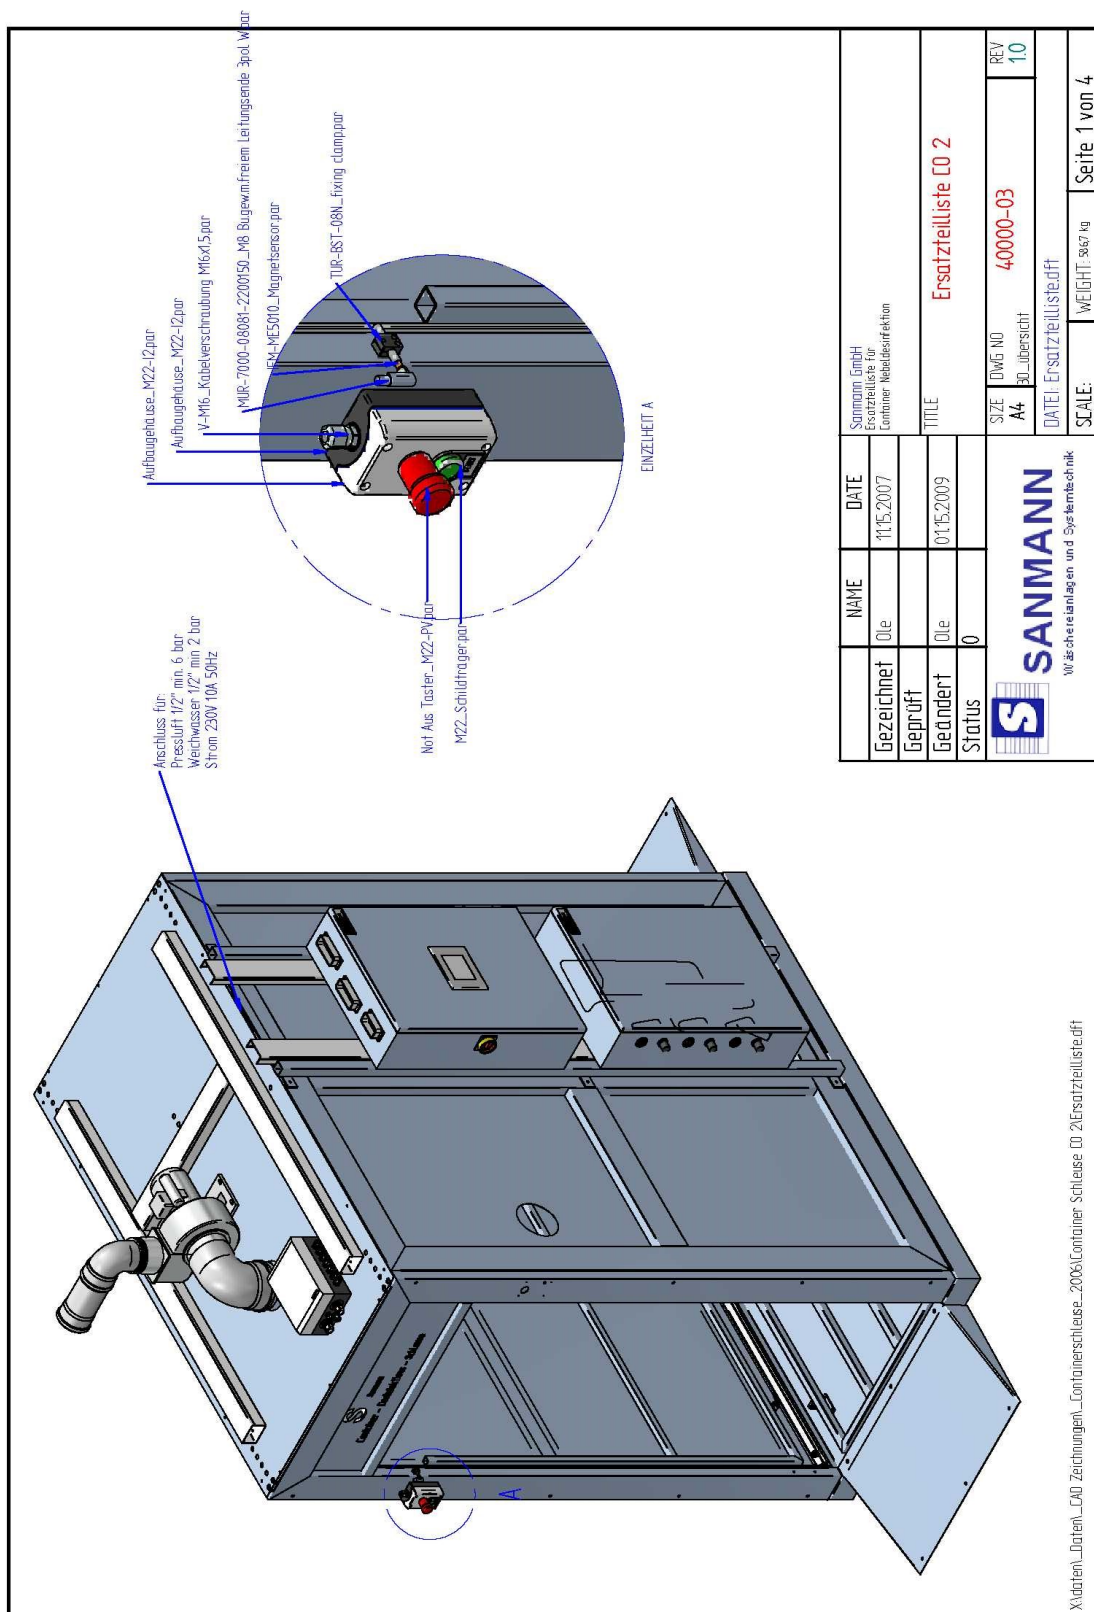



 SANMANN Wäschereinlagen und Systemtechnik	DATE: 11.15.2007		Sanmann GmbH Ersatzteilliste für Container Nebelabschiffung	
geprüft	01.15.2009	TITLE: Ersatzteilliste C0 2		
geändert	0	SIZE: A4	DWG NO: 40000-03	REV: 1.0
Status		DATUM: Ersatzteilliste auf		
		SCALE:	WEIGHT: 30,67 kg	Seite 2 von 4



SANMANN

Wäschereinanlagen und Systemtechnik

Ersatzteilliste

Schnellsteckverbinder

Serie »click-clock«

Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb

Material	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl
O-Ring	NBR
Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C

Hinweis:

Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



Gerade Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring


Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
745.003-3	M 3	3	12,6	5,8	1,72
745.005-3	M 5	3	13,0	5,8	1,72
745.005-4	M 5	4	19,3	9	1,37
745.005-6	M 5	6	21,0	11	1,37
745.007-4	M 7	4	17,9	9	1,72
745.007-6	M 7	6	22,0	11	1,72
745.018-4	G 1/8	4	17,0	10	1,37
745.018-6	G 1/8	6	21,0	12	1,37
745.018-8	G 1/8	8	24,5	13	1,43
745.014-4	G 1/4	4	19,0	10	1,46
745.014-6	G 1/4	6	19,3	12	1,43
745.014-8	G 1/4	8	24,4	14	1,48
745.014-10	G 1/4	10	28,5	16	2,00
745.038-8	G 3/8	8	21,9	14	1,79
745.038-10	G 3/8	10	25,8	16	2,35
745.038-12	G 3/8	12	27,6	19	3,05
745.012-12	G 1/2	12	28,8	19	2,97

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7/1

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
744.018-4	R 1/8	4	17,5	10	1,15
744.018-6	R 1/8	6	21,5	12	1,16
744.018-8	R 1/8	8	25,1	13	1,16
744.014-6	R 1/4	6	21,3	12	1,23
744.014-8	R 1/4	8	24,6	14	1,30
744.014-10	R 1/4	10	28,2	16	2,04
744.038-8	R 3/8	8	24,1	14	1,98
744.038-10	R 3/8	10	25,3	16	2,15
744.038-12	R 3/8	12	27,0	19	2,65
744.012-12	R 1/2	12	26,1	19	2,95

Gerade Einschraubverschraubung mit Innengewinde

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
746.005-3	M 5	3	15,7	7	2,00
746.018-4	G 1/8	4	25,2	10	1,83
746.018-6	G 1/8	6	26,1	12	1,83
746.018-8	G 1/8	8	27,3	13	1,83
746.014-4	G 1/4	4	27,5	10	2,15
746.014-6	G 1/4	6	28,3	12	1,98
746.014-8	G 1/4	8	29,1	14	2,01



745.014-8



744.018-6




746.018-6

Gerade Verbinder


Serie »click-clock«

Gerade Verbinder

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
747.003-3	M 8 x 0,75	3	18,4	-	2,65
747.004	M 11 x 1	4	28,6	-	2,22
747.0406	M 13 x 1	4-6	31,0	-	2,60
747.006	M 13 x 1	6	31,2	-	2,32
747.0408	M 15 x 1	4-8	33,0	-	2,80
747.0608	M 15 x 1	6-8	33,7	-	3,30
747.008	M 15 x 1	8	33,9	-	2,60
747.0610	M 17 x 1	6-10	36,0	-	3,35
747.0810	M 17 x 1	8-10	36,6	-	3,45
747.010	M 17 x 1	10	37,8	-	3,67
747.012	M 20 x 1	12	39,7	-	3,98



747.008



748.006

Winkelverbinder

Serie »click-clock«

Winkelverbinder


Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
748.003	-	3	10,4	10,4	-	2,80
748.004	-	4	16,0	16,0	-	2,20
748.006	-	6	18,3	18,3	-	2,33
748.008	-	8	20,7	20,7	-	2,67
748.010	-	10	23,0	23,0	-	3,59
748.012	-	12	25,5	25,5	-	4,80

T-Verbinder

Serie »click-clock«

T-Verbinder

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
749.003	-	3	20,8	10,4	-	3,60
749.004	-	4	32,0	16,0	-	2,91
749.006	-	6	36,6	18,3	-	3,20
749.008	-	8	41,4	20,7	-	3,45
749.010	-	10	46,0	23,0	-	4,93
749.012	-	12	51,0	25,5	-	6,21




749.006

Schottverschraubung


Serie »click-clock«

Schottverschraubung

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
751.012-4	M 11 x 1	4	28,6	13	3,15
751.013-46	M 13 x 1	4-6	31,0	16	3,65
751.014-6	M 13 x 1	6	31,2	16	3,15
751.015-48	M 15 x 1	4-8	33,0	17	4,00
751.015-68	M 15 x 1	6-8	33,7	17	4,50
751.016-8	M 15 x 1	8	33,9	17	3,15
751.017-610	M 17 x 1	6-10	36,0	20	4,50
751.017-810	M 17 x 1	8-10	36,6	20	4,50
751.020-10	M 17 x 1	10	37,8	20	5,00
751.022-12	M 20 x 1	12	39,7	24	5,35



751.016-8



752.018-6



754.018-6



7754.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«


Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
754.005-4	M 5	4	17,6	15,3	9	2,75
754.005-6	M 5	6	20,9	15,3	9	2,95
754.018-4	G 1/8	4	17,6	19,1	12	2,45
754.018-6	G 1/8	6	20,9	19,1	12	2,45
754.018-8	G 1/8	8	24,3	19,1	12	2,79
754.014-4	G 1/4	4	17,6	21,1	14	2,75
754.014-6	G 1/4	6	20,9	21,1	14	2,69
754.014-8	G 1/4	8	24,3	21,1	14	2,91
754.014-10	G 1/4	10	26,5	21,8	14	3,95
754.038-8	G 3/8	8	23,7	27,1	17	3,51
754.038-10	G 3/8	10	26,5	27,1	17	4,25
754.038-12	G 3/8	12	29,5	28,3	17	4,80
754.012-12	G 1/2	12	29,5	30,7	22	5,67

T-Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring



755.018-6



7755.018-6

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
755.018-4	G 1/8	4	35,2	19,1	12	3,38
755.018-6	G 1/8	6	41,8	19,1	12	3,30
755.018-8	G 1/8	8	48,6	19,1	12	3,85
755.014-6	G 1/4	6	41,8	21,1	14	3,78
755.014-8	G 1/4	8	48,6	21,1	14	4,28
755.014-10	G 1/4	10	53,0	21,8	14	5,41
755.038-8	G 3/8	8	47,4	27,1	17	4,88
755.038-10	G 3/8	10	53,0	27,1	17	5,68
755.038-12	G 3/8	12	59,0	28,3	17	6,33
755.012-12	G 1/2	12	59,0	30,7	22	7,25

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Polyamidschlauch (PA 12)

in Rollen à 25 m

PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet.

Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.

Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!

Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm.

Wichtigste Anwendungsgebiete:

- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk
- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik
- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern. (DIN 73378)
- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme
- Unterdruckleitungen

Weitere Angaben
(Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.)

Datenblatt 9-3

Polyamidschlauch, Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Artikel Nr.	Schlauch-Ø außen	Schlauch-Ø innen	max. Betriebsdruck bei 23 °C	Farbe	Preis €
259.09 N	4	2	44 bar	natur	0,69
259.09 B	4	2	44 bar	blau	0,69
259.09 G	4	2	44 bar	gelb	0,69
259.09 R	4	2	44 bar	rot	0,69
259.09 S	4	2	44 bar	schwarz	0,69
259.07 N	4,3	3	23 bar	natur	0,69
259.07 B	4,3	3	23 bar	blau	0,69
259.07 S	4,3	3	23 bar	schwarz	0,69
259.10 N	5	3	33 bar	natur	0,74
259.10 B	5	3	33 bar	blau	0,74
259.10 G	5	3	33 bar	gelb	0,74
259.10 R	5	3	33 bar	rot	0,74
259.10 S	5	3	33 bar	schwarz	0,74
259.11 N	6	4	27 bar	natur	1,05
259.11 B	6	4	27 bar	blau	1,05
259.11 G	6	4	27 bar	gelb	1,05
259.11 R	6	4	27 bar	rot	1,05
259.11 S	6	4	27 bar	schwarz	1,05
259.12 N	8	6	19 bar	natur	1,28
259.12 B	8	6	19 bar	blau	1,28
259.12 G	8	6	19 bar	gelb	1,28
259.12 R	8	6	19 bar	rot	1,28
259.12 S	8	6	19 bar	schwarz	1,28
259.13 N	10	8	15 bar	natur	1,56
259.13 B	10	8	15 bar	blau	1,56
259.13 G	10	8	15 bar	gelb	1,56
259.13 R	10	8	15 bar	rot	1,56
259.13 S	10	8	15 bar	schwarz	1,56
259.14 N	12	9	19 bar	natur	2,25
259.14 B	12	9	19 bar	blau	2,25
259.14 G	12	9	19 bar	gelb	2,25
259.14 R	12	9	19 bar	rot	2,25
259.14 S	12	9	19 bar	schwarz	2,25
259.22 N	12	10	13 bar	natur	2,25
259.22 B	12	10	13 bar	blau	2,25
259.22 G	12	10	13 bar	gelb	2,25
259.22 R	12	10	13 bar	rot	2,25
259.22 S	12	10	13 bar	schwarz	2,25

RIE-



Düsenanschluss an Zerstäuberdüse DN 4 - 002.par
 15014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Pneumatik-Zerstäuberdüse MS_LEC-156.206.35.15.00.0MS.par
 15014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Düsenanschluss an Zerstäuberdüse DN 4 - 002.par
 15014-4_gerader_Schnelsteckverbinder.par
 Kabelkanal 40x37 weiss_Bordleisen.par
 Halteblech_001.psm
 Winkel_Düsenhalter-DIA-00-000.psm

Gezeichnet	Die	NAME	DATE	Sanmann GmbH Ersatzteile für Container Nebeneinführung
Geprüft			11.15.2007	
Geändert	Die		01.15.2009	TITLE Ersatzteilliste 00 2
Status	0			

SIZE	DWG NO	REV
A4	40000-03	10

DATE: Ersatzteillistedt

SCALE: WEIGHT: 3627 kg Seite 3 von 4

SANMANN
Wäschereinlagen und Systemtechnik

X:\daten\Dateien\CAO Zeichnungen\Containerschlüsse_2006\Container Schlüsse 00 2\Ersatzteillistedt

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Telefon: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771

Bestellformular

Kunde:

Maschine:

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Tele.: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771 / E-Mail: post@sanmann-service.de