

# Ersatzteilliste Containerschleuse





Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	WALD- 611063001	Schutzrohrleuchte RL70CV-136H

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



#### Endschalter Rolltor geschlossen





Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	IFM-ME5010	Magnetschalter IFM ME
2	IFM-E10221	Befestigungsschelle Fix
		2 St. Schrauben M3x20
3	MUR-7000- 08081-220-	M8 Bu.m.freiem Leitung- sende 3pol W
5	IFM-MFT200	Magnetischer Nähe-





Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
10	SAN-CO-1001	Scharnier Schranke aus
11	BAL-28104	6Kt Schraube DIN 931
12	SAN-CO-1002	Auflage Schranke Murit C

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



# Endschalter Rolltor geschlossen







# Ersatzteilliste

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	Eff-838A-F90	Haftmagnet 838A / 24VDC
2	Eff-838-3	Haftplatte 45°
3	Eff-838-2	Haftplatte beweglich
4	NOR- RA/191020/ M/50	Kompaktzylinder d 20 / 50mm hub
5	NOR- QA/192020/22	Befestigungsflansch
4	RIE-745.005-4	Luftanschluss M 5 x 4

Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
10	GEN-2377	Montageplatte
11	GEN-23736	Gleitschiene
12	GEN-23734	Türschließer TS 500
13	GEN-22721	Feststelleinheit
14	Eff-3841-1-F91	Türriegel 24V
15	Eff-840-2	Gegenstück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld











Pos.	Art. Nr	Bezeichnung
1	SK-21-00292	Andruckring zum Schau-
2	SK-150-1460	Schauglas zur Beladetür
3	SK-150-1470	Dichtung zum Schauglas

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



#### Niveauschalter Mischbehälter



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	SIE-07137	Sensor kapazitiv, justierfrei, DC
2		
3		
3		
3		



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	RIE-703-C	Manometer Glyz CrNi 1/4"D63mm 0-1,6bar
2	IFM-PK7524	Druckschalter 0-10 bar
3	RIE-K 11	Kugelhahn G 1/4"
4	RIE-CL11K	Wartungseinheit 2 teilig 1/4"
5	RIE-T 11	T-Verteiler mit 4 Abgängen
6	RIE-DS 4015	Druckschalter G 1/4" 1—6 bar
7	RIE-DS 30	Schutzkappe für Druckschalter

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



#### Niveauschalter Mischbehälter





Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	LDT-PKK-100	Pumpenkopf 2-15 L PP/ VI- TON
2	LDT-PK-005	Membrane PTFE
3	LDT-PK-002	Membranendichtung
3		
3		

Pos	Art. Nr	Bezeichnung

Sanmann GmbH



#### Niveauschalter Mischbehälter



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	SM-669610	Präparate Spender 500 ml
2	SM-669710	Präparate Spender 1000 ml
3	IFM-IY5048	Induktiver Näherungsschalter


Pos	Art. Nr	Bezeichnung

Sanmann GmbH






D 052M, E 052 D 060M, E 060

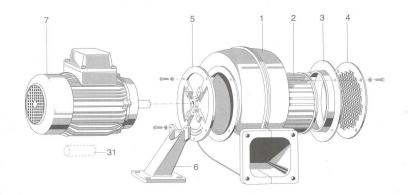

#### Ventilator Nebeldesinfektion 230 AC



Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	ELEK-101532- 0000	Niederdruckventilator E 60
2	ELEK-001351	Druckstutzen f. E080 + D080
3	ELEK-000716	Saugstutzen für D080 + 080
4	ELEK-PZ017	Fuß f. E080 + D080
5	ELEK-000155	Radialwellendichtung
6	FEL-HTB 150	HAT Rohrbogen 87° 150





	Туре	D 052M	E 052	D 060M	E 060
Pos.	Benævnelse	Del-nr.	Del-nr.	Del-nr.	Del-nr.
1	Ventilatorhus komplet	400039	400039	402912	402912
2	Skovlhjul højredrejende	000063	000063	004171	004171
	Skovlhjul venstredrejende	000064	000064	002335	002335
3	Indsugningsring	400873	400873	400879	400879
4	Beskyttelsesnet	001565	001565	001514	001514
5	Ventilatorflange	005324	005324	400878	400878
6	Ventilatorfod		_	001290	001290
7	Drivmotoren	X	X	X	X
31	Driftskondensator	- ,	X	_	X
Ved u	dførelse med temperaturspærre S 484				
33	Afstandsstykke	000727	000727	004518	004518
34	Kølevinge	000484	000484	004438	004438
Ved u	dførelse med teflon-radialtatningsring				
40	Ventilatorflange	005324	005324	005355	005355
41	Teflon-radialtatningsring	000155	000155	000155	000155

Tegnforklaring: X påkrævet, – ikke påkrævet

(0

Reservedelslisten gælder ikke for eksplosionsbeskyttet udstyr og kun i begrænset omfang for yderligere specialudstyr. Der må kun anvendes originale reservedele.






#### Ventilator Waschschleuse 400 V AC

Pos	Art. Nr	Bezeichnung
1	ELEK-101045- 0000	Niederdruckventilator D064 400 V AC, 3 ph
2	ELEK-000123	Stutzen f. D064 Druck
3	ELEK-000717	Stutzen f. D 064 Saug
4	ELEK-PZ018	Fuß für D064 + E 064
5	ELEK-000155	Radialwellendichtung
6	FEL-HTB 150	HAT Rohrbogen 87° 150
7	ELEK-000578	Laufrad f. D064

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld




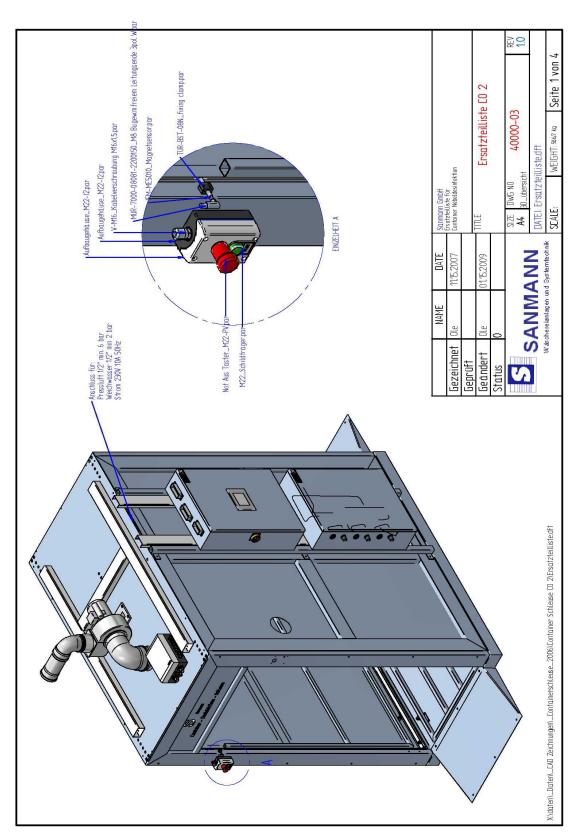

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



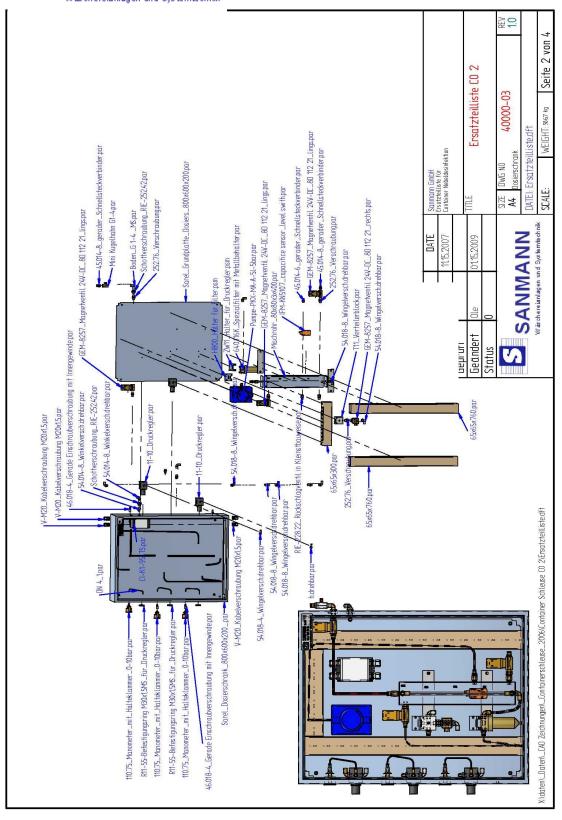

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Wäschereianlagen und Systemtechnik

#### Ersatzteilliste

#### Schnellsteckverbinder

Serie »click-clock«

Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb

Material Andruckring Messing vernickelt Hostaform Spannring O-Ring Arbeitsdruck Edelstahl NBR max. 16 bar -20 °C bis +80 °C Betriebstemperatur

#### Hinweis


Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.


#### Gerade Einschraubverschraubung

Serie »click-clock«

744.014-6

746.014-6 746.014-8

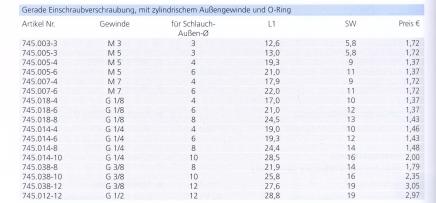



G 1/4

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7/1



745.014-8

744 018-6

7-1-1-0	11 17-7		21,0		1,20
744.014-8	R 1/4	8	24,6	14	1,30
744.014-10	R 1/4	10	28,2	16	2,04
744.038-8	R 3/8	8	24,1	14	1,98
744.038-10	R 3/8	10	25,3	16	2,15
744.038-12	R 3/8	12	27,0	19	2,65
744.012-12	R 1/2	12	26,1	19	2,95
Gerade Einschrau	bverschraubung mit	Innengewinde			
Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
746.005-3	M 5	3	15,7	7	2,00
746.018-4	G 1/8	4	25,2	10	1,83
746.018-6	G 1/8	6	26,1	12	1,83
746.018-8	G 1/8	8	27,3	13	1,83
746.014-4	G 1/4	4	27,5	10	2,15
746.014-6	G 1/4	6	28,3	12	1,98
746 014 0	C 1/1	0	20.1	11	2.01

L1

17.5

21,5 25,1 21,3



746 018-6

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

SW

10

12

12

Preis €

1,15 1,16 1,16 1,23

2.01







#### Gerade Verbinder

Winkelverbinder Serie »click-clock«

Winkelverbinder

Serie »click-clock«

Gerade Verbinde					
Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
747.003-3	M 8 x 0,75	3	18,4		2,65
747.004	M 11 x 1	4	28,6		2,22
747.0406	M 13 x 1	4-6	31,0		2,60
747.006	M 13 x 1	6	31,2		2,32
747.0408	M 15 x 1	4-8	33,0		2,80
747.0608	M 15 x 1	6-8	33,7		3,30
747.008	M 15 x 1	8	33,9		2,60
747.0610	M 17 x 1	6-10	36,0		3,35
747.0810	M 17 x 1	8-10	36,6		3,45
747.010	M 17 x 1	10	37,8		3,67
747.012	M 20 x 1	12	39,7		3,98











# RIE-

RIE-

RIE-

Artikei Nr.	Gewinde	Außen-Ø	LI	LZ	SVV	rieis €
748.003		3	10,4	10,4		2,80
748.004		4	16,0	16,0		2,20
748.006		6	18,3	18,3		2,33
748.008		8	20,7	20,7		2,67
748.010	-	10	23,0	23,0	-	3,59
748.012	-	12	25,5	25,5	-	4,80



Varschraubungen und Verhindungsteile

748.006

#### T-Verbinder

Serie »click-clock«

T-Verbinder

Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	SW	Preis €
749.003		3	20,8	10,4		3,60
749.004		4	32,0	16,0		2,91
749.006		6	36,6	18,3		3,20
749.008	-	8	41,4	20,7		3,45
749.010		10	46,0	23,0		4,93
749.012		12	51,0	25,5	-	6,21





749.006

#### Schottverschraubung

Serie »click-clock«

	Schottverschraubt	ung				
	Artikel Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø	L1	SW	Preis €
RIE-	751.012-4	M 11 x 1	4	28,6	13	3,15
IXIL-	751.013-46	M 13 x 1	4-6	31,0	16	3,65
	751.014-6	M 13 x 1	6	31,2	16	3,15
	751.015-48	M 15 x 1	4-8	33,0	17	4,00
	751.015-68	M 15 x 1	6-8	33,7	17	4,50
	751.016-8	M 15 x 1	8	33,9	17	3,15
	751.017-610	M 17 x 1	6-10	36,0	20	4,50
	751.017-810	M 17 x 1	8-10	36,6	20	4,50
	751.020-10	M 17 x 1	10	37,8	20	5,00
	751.022-12	M 20 x 1	12	39.7	24	5,35






Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



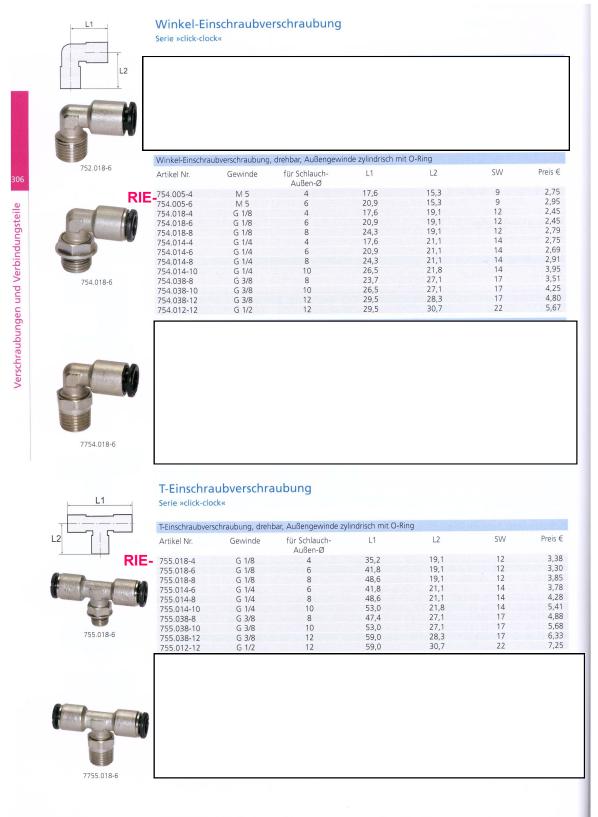

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



# Polyamidschlauch (PA 12) in Rollen à 25 m

PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C,

ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet.
Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.
PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.
Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!
Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm.

#### Wichtigste Anwendungsgebiete:

- Drucklifteitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk
   Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik

Polyamidschlauch, Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
   Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern. (DIN 73378)
- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme Unterdruckleitungen

Weitere Angaben (Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.)

Datenblatt 9-3




Artikel Nr.	Schlauch-Ø außen	Schlauch-Ø innen	max. Betriebsdruck bei 23 °C	Farbe	Preis €
259.09 N	4	2 2	44 bar	natur	0,69
259.09 B	4		44 bar	blau	0,69
259.09 G	4	2	44 bar	gelb	0,69
259.09 R	4	2	44 bar	rot	0,69
259.09 S 259.07 N	4	2	44 bar	schwarz	0,69
259.07 B 259.07 S	4,3 4,3 4,3	3 3 3	23 bar 23 bar 23 bar	natur blau schwarz	0,69 0,69 0,69
259.10 N	5	3	33 bar	natur	0,74
259.10 B	5		33 bar	blau	0,74
259.10 G 259.10 R	5	3	33 bar 33 bar	gelb rot	0,74 0,74
259.10 S	5	3	33 bar	schwarz	0,74
259.11 N	6	4	27 bar	natur	1,05
259.11 B	6	4 4	27 bar	blau	1,05
259.11 G	6		27 bar	gelb	1,05
259.11 R	6	4	27 bar	rot	1,05
259.11 S	6		27 bar	schwarz	1,05
259.12 N 259.12 B	8	6	19 bar 19 bar	natur blau	1,28 1,28
259.12 G	8	6	19 bar	gelb	1,28
259.12 R	8	6	19 bar	rot	1,28
259.12 S	8	6	19 bar	schwarz	1,28
259.13 N	10	8	15 bar	natur	1,56
259.13 B	10		15 bar	blau	1,56
259.13 G	10	8	15 bar	gelb	1,56
259.13 R	10		15 bar	rot	1,56
259.13 S	10	8	15 bar	schwarz	1,56
259.14 N	12	9	19 bar	natur	2,25
259.14 B 259.14 G	12 12	9	19 bar 19 bar	blau	2,25 2,25
259.14 R	12	9	19 bar	rot	2,25
259.14 S	12	9	19 bar	schwarz	2,25
259.22 N	12	10	13 bar	natur	2,25
259.22 B	12	10	13 bar	blau	2,25
259.22 G	12	10	13 bar	gelb	2,25
259.22 R	12	10	13 bar	rot	2,25
259.22 S	12	10	13 bar	schwarz	2,25

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld





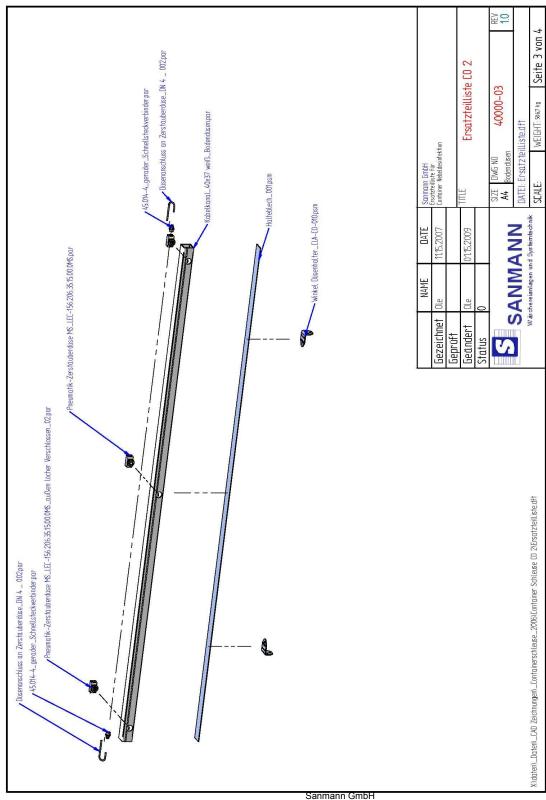

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld



# **Bestellformular**

Kunde:

Maschine:

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück

Sanmann GmbH

Achter de Weiden 10-22 / 22869 Schenefeld

Tele.: 040 8306393 / Fax: 040 830 8771 / E-Mail: post@sanmann-servicee.de