

SANMANN



Wäschereianlagen und Systemtechnik

Spülwassersteuerung VIOS-06



Steuerung der Spülwassermengen !

Die Wassermengen lassen sich auf dem MFD einstellen und werden dann in Litern angezeigt. Wenn die eingestellten Liter in die Maschine gelaufen sind, wird das Wasser abgeschaltet.


BDE Daten :

Frischwasserverbrauch heute
Frischwasserverbrauch gesamt
Taktzähler heute
Taktzähler gesamt
Betriebsstunden

Display mit Schlüsselschalter zur Überwachung und ein oder abschalten der Rückgewinnung



Pressenwasserrückgewinnungspumpe (DWU300/ DWU200)

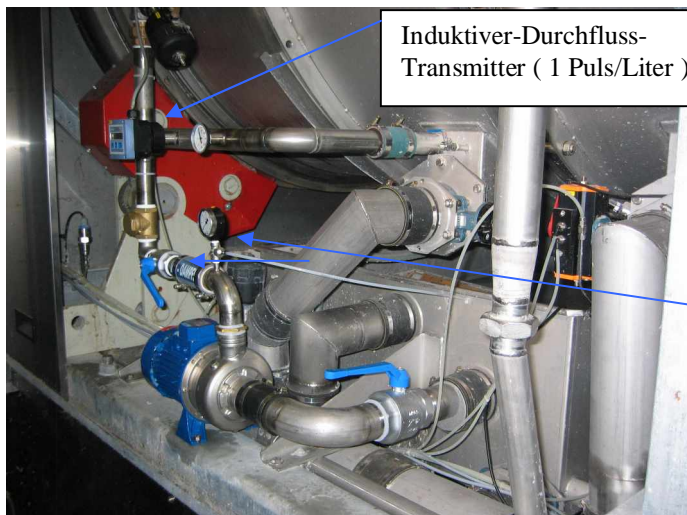

Induktiver-Durchfluss-Transmitter (1 Puls/Liter)

Mengenregelventil / Manometer zur Überwachung des Pumpendrucks

Sanmann GmbH Wäschereianlagen und Systemtechnik
Achter de Weiden 10-22 D22869 Schenefeld
Tel.:040/8306393 Fax.:040/8308771
E-Mail:post@sanmann-service.de